

WebFOCUS インストール手順書 for App Studio Version 9.2.3

本手順書では、WebFOCUS App Studio 9.2.3 のインストールと構成のために必要な作業手順を記載しています。必ずご一読の上、手順に従ってインストールを行ってください。

本手順書では、WebFOCUS App Studio をインストールするための最低限、かつ日本語環境で推奨される設定手順について説明しており、WebFOCUS App Studio のすべての構成内容における手順を網羅、説明するものではありません。

WebFOCUS App Studio の詳細なインストールと構成手順は、「WebFOCUS App Studio インストールガイド バージョン 9.2.3」を参照してください。

WebFOCUS App Studio インストールの基本手順

1 章： WebDOCUS App Studio インストール手順

P3~11

-
- WebFOCUS App Studio のインストール
 - WebFOCUS App Studio のオンラインヘルプの設定
 - WebFOCUS App Studio の出力ビューア Edge の設定

1章 WebFOCUS App Studio インストール手順

WebFOCUS App Studio のインストール、およびインストール後に必要な設定は、以下の手順を実施してください。

WebFOCUS App Studio のインストール

【事前確認】

WebFOCUS App Studio を新規、または更新インストールします。ただし、以前のバージョンからの更新インストールはできません。同一メジャーバージョンでのみ更新インストールができます。

更新前のバージョン	更新後のバージョン	更新インストール可否
8.2.06	9.2.3	×
8.2.07	9.2.3	×
9.0.x	9.2.3	○
9.1.x	9.2.3	○
9.2.x	9.2.3	○

新規インストールで以前のバージョンをインストールしている場合、該当バージョンのインストールガイドに従ってアンインストールを行ってください。

WebFOCUS App Studio は OS の管理者権限を持つユーザでインストールを実施してください。

WebFOCUS App Studio は下記ディレクトリにインストールします。C ドライブ以外にインストールする場合には、インストール手順中の「インストール先の選択」で、ドライブレター部分を変更してください。

【WebFOCUS AppStudio インストールディレクトリ】

例：C:\ibi¥AppStudio92


以下の手順で WebFOCUS App Studio のインストールを行ってください。

ibi ディレクトリにある [IBI_wf-as_9.2.*_win_x86_64.exe](#) をダブルクリックします。


※ インストールモジュールのファイル名は、バージョンにより異なる場合があります。

下記の記載手順は、新規インストールです。更新インストールを実施する場合は、ポップアップ画面の「OK」または「次へ」ボタンをクリックし、インストールを完了させます。


1. 言語を選択する画面が表示されますので、適切な言語を選択し、「OK」をクリックします。

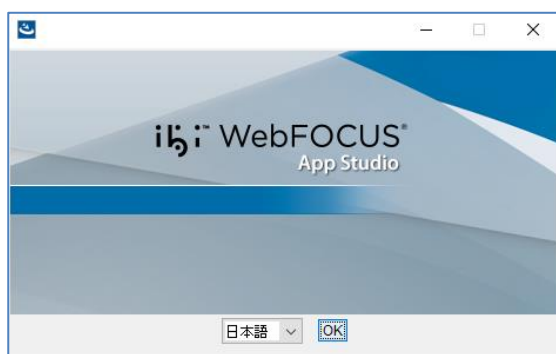


2. インストールの開始画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

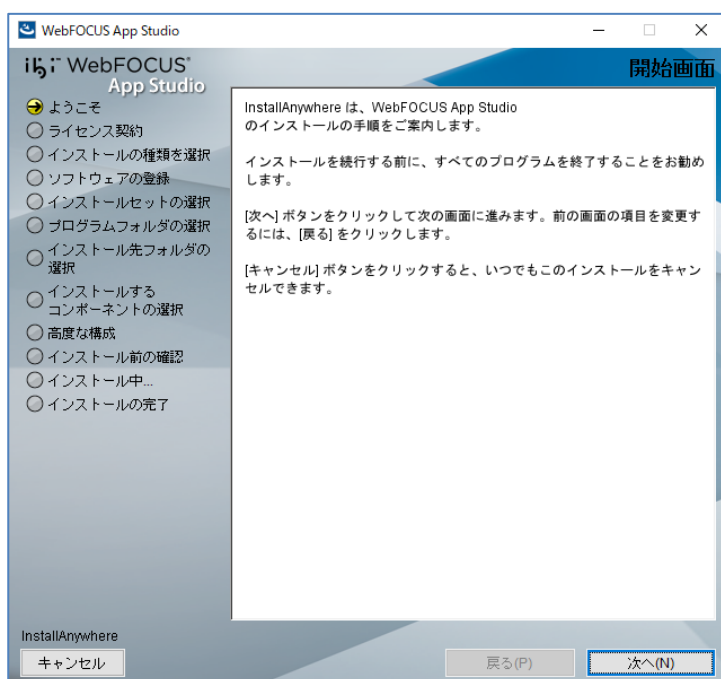


3. 「ライセンス契約」画面が開きますので、「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックをし、「次へ」をクリックします。

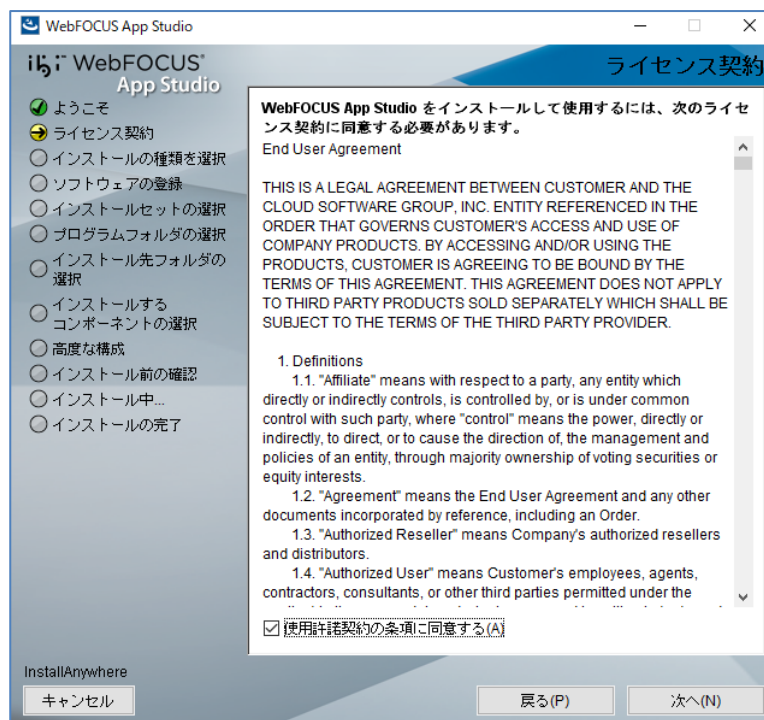

4. 「ユーザ名」と「会社名」を入力し、「次へ」をクリックします。

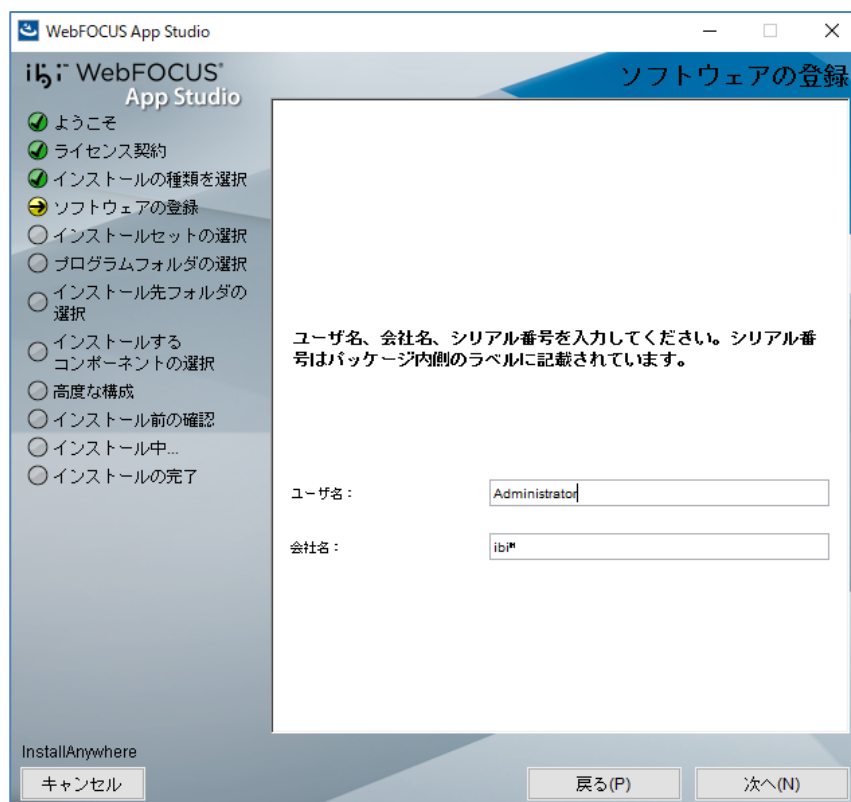


5. 「プログラムフォルダの選択」画面で、「次へ」をクリックします。

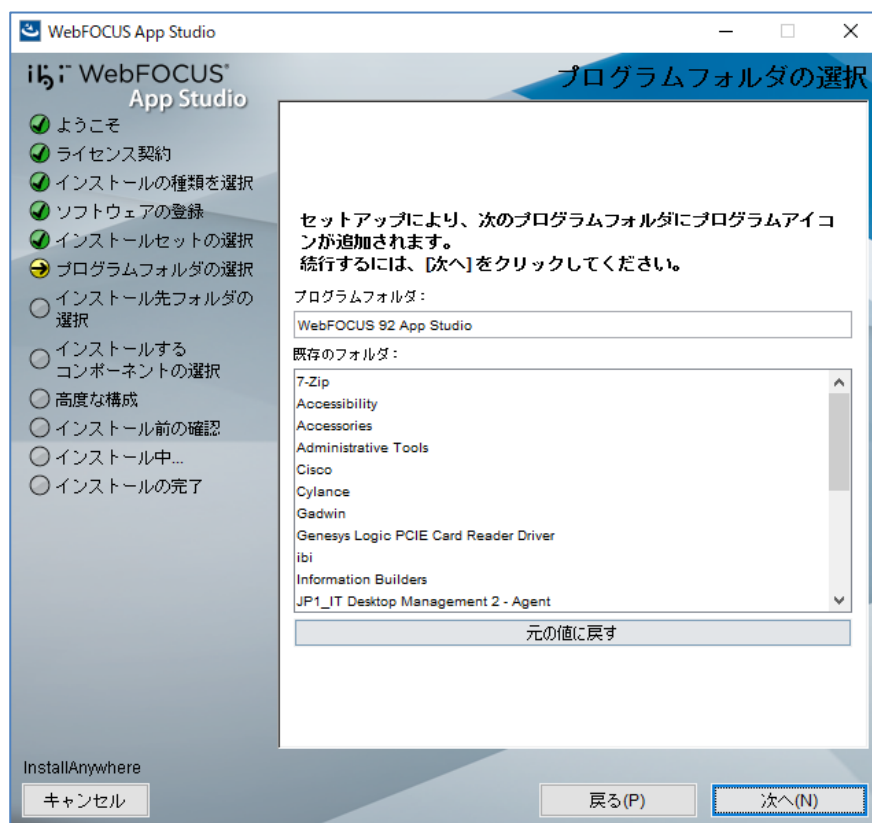

6. 「インストール先の選択」画面で下記を指定し、「次へ」をクリックします。

設定項目	チェック	設定値	備考
インストール先フォルダ		C:\ibi	※要件に合わせて変更可
アプリケーションのインストール先フォルダ		C:\ibi\apps	※要件に合わせて変更可

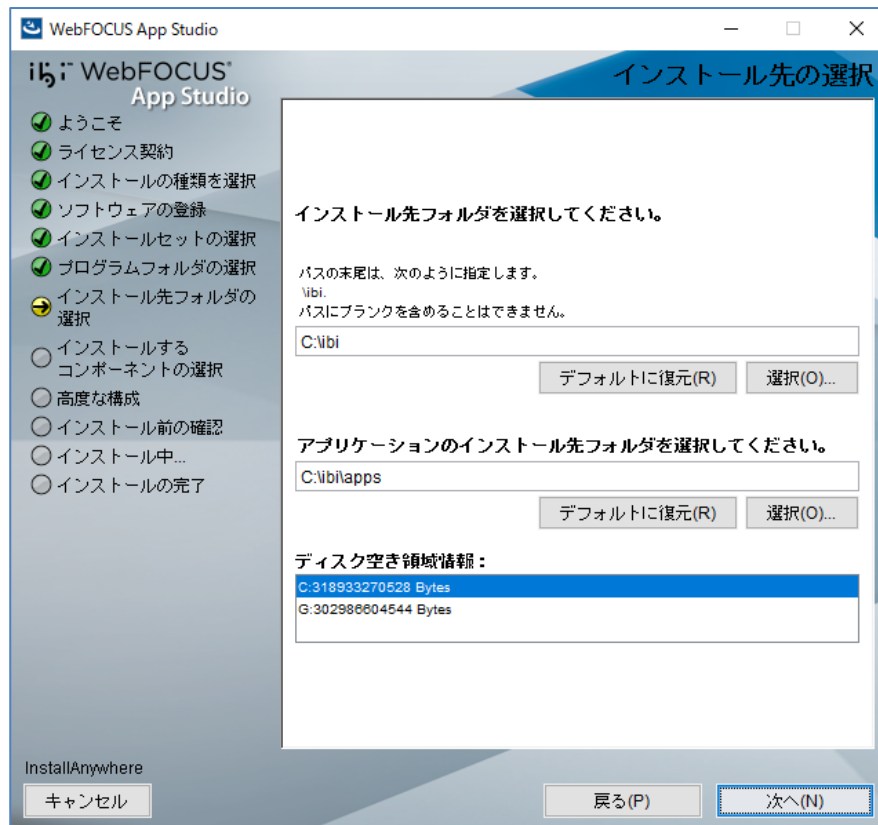

7. 「インストール前の確認」画面が開きますので、内容を確認し、「インストール」をクリックします。インストールが開始されます。
8. 「インストールの完了」画面が開きますので、「完了」をクリックします。

以上で WebFOCUS App Studio のインストールは終了です。

WebFOCUS App Studio のオンラインヘルプの設定

WebFOCUS9.2.3 で App Studio を新規インストールした際には、以下の手順に沿ってヘルプの構成を変更してください。

1. App Studio を起動し、「アプリケーションメニュー」をクリックし、「オプション」を選択します。
2. App Studio オプション画面で、「ヘルプの構成」を選択し、「ホスト」と「ヘルプコンテキストルート」を以下のように変更します。

ホスト：	docs.tibco.com
ヘルプコンテキストルート：	/appstudio/9200/doc/html/index.jsp

The screenshot shows the 'App Studio オプション' (App Studio Options) dialog box with the 'ヘルプの構成' (Help Configuration) tab selected. The dialog has a sidebar on the left with options: 全般 (General), レポート (Reports), HTML ページ (HTML Pages), ドキュメント (Documents), 環境 (Environment), ヘルプの構成 (Help Configuration), 出力ビューアの設定 (Output Viewer Settings), and ファイル拡張子 (File Extensions). The 'ヘルプの構成' tab is active, showing a text area with instructions: 'このページでは、App Studio の Web ベースのヘルプシステムを構成できます。以下の入力フィールドを使用して、ヘルプシステムが存在するマシンのプロトコル、ホスト、ポート、ヘルプコンテキストルートを指定してください。有効なプロトコルは HTTP と HTTPS、有効なポート番号の範囲は 80 から 99999 です。' (On this page, you can configure the Web-based help system of App Studio. Use the following input fields to specify the protocol, host, port, and help context root of the machine where the help system exists. Valid protocols are HTTP and HTTPS, and the valid port number range is 80 to 99999). Below the text are four input fields: 'プロトコル' (Protocol) with 'HTTPS', 'ホスト' (Host) with 'docs.tibco.com', 'ポート' (Port) with '443', and 'ヘルプコンテキストルート' (Help Context Root) with '/appstudio/9200/doc/html/index.jsp'. At the bottom right are three buttons: 'OK', 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ' (Help).


3. 変更後、「OK」をクリックします。

以上で WebFOCUS App Studio のオンラインヘルプの設定は終了です。

WebFOCUS App Studio の出力ビューア Edge の設定

WebFOCUS App Studio の出力ビューアを Edge にする場合は、以下の手順に沿って設定を行います。

1. オプションメニュー「出力ビューアの設定」を Edge に設定します。

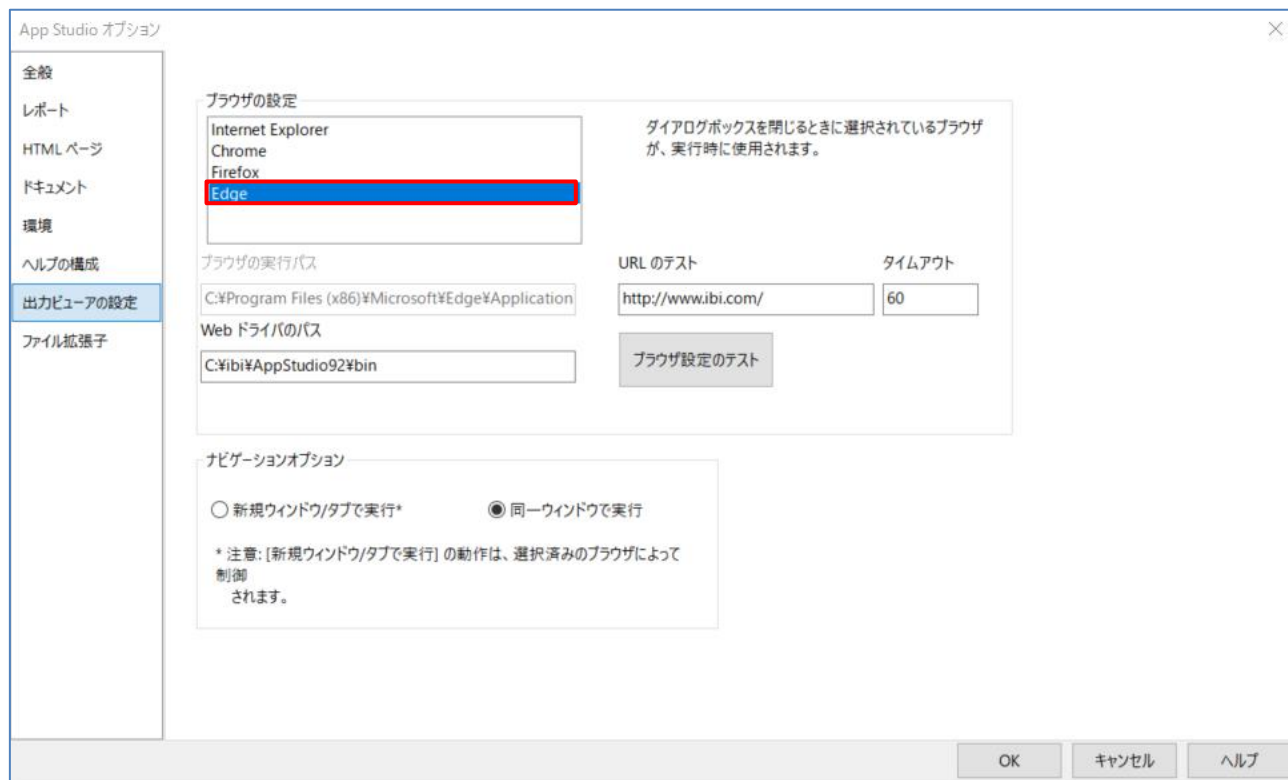

2. 任意のレポートを実行後、エラーメッセージの「Current browser version is…」以降に表示されるバージョンを確認します。

※以下の例ではバージョン「114.0.1823.43」になります。



3. 以下の Microsoft の URL から確認したバージョンの EdgeWeb ドライバー（msedgedriver.exe）をダウンロードします。


<https://developer.microsoft.com/ja-jp/microsoft-edge/tools/webdriver/>

4. 以下に配置されている msedgedriver.exe をダウンロードしたファイルと置き換えます。

【WebFOCUS AppStudio インストールディレクトリが C ドライブの場合】

C:\ibi\AppStudio92\bin


5. 「ブラウザ設定のテスト」ボタンをクリックし、「Web ドライバテストステータス成功」のメッセージが表示されることを確認します。

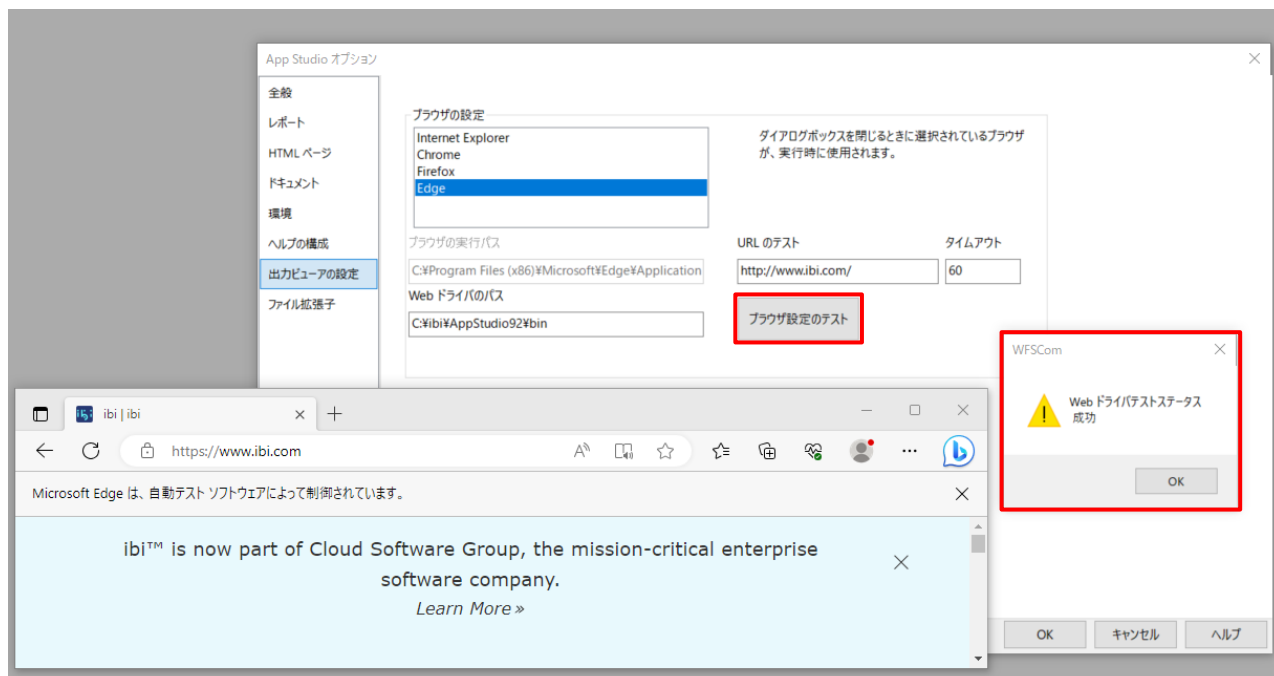

【注意】

手順 4 のフォルダに「msedgedriver.exe」が存在しない場合、以下のエラーが発生します。

該当のエラーが発生した場合、一旦手順 3、4 の要領で任意の EdgeWeb ドライバー（msedgedriver.exe）を設定し、再度、手順 2 以降の設定を行います。

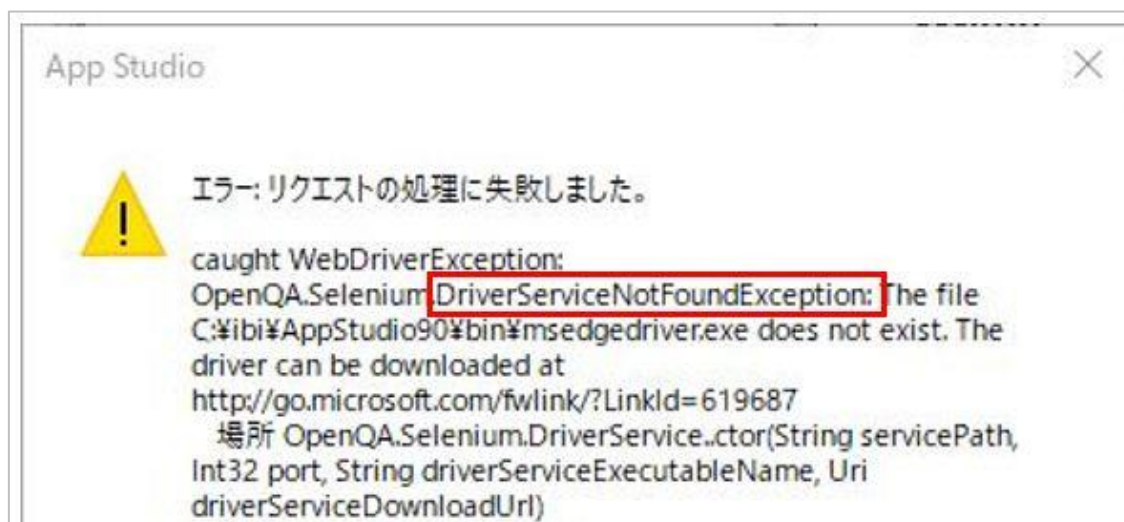

以上で WebFOCUS App Studio の出力ビューア Edge の設定は終了です。

WebFOCUS リリースノートについて

『WebFOCUS リリースノート Version9.2.3』には利用される環境によって必要な設定および注意点が記載されています。WebFOCUS をご利用の前に必ずご一読ください。

リリースノートは以下のサイトからダウンロードしていただくことができます。

<https://wfp.ashisuto.co.jp/service/>

リリースノートをダウンロードするためには、WebFOCUS Knowledge base へのアカウント登録が必要です。アカウントをお持ちでない場合は、上記 URL 上に表示される「WebFOCUS Knowledge base とは？」のリンクからアカウントの申し込みを行ってください。

以上